



DIE GEHÖREN IN JEDES ZUHAUSE

HOCHDRUCKREINIGER - PRIVATANWENDER

HOCHDRUCKREINIGER FÜR PRIVATANWENDER

PROFIQUALITÄT FÜR ZUHAUSE

Hochwertige Technik ansprechend verpackt: Für den anspruchsvollen Privatanwender bietet Kränzle den Quickly und die K 1050-Serie an. Die Geräte zeichnen sich außen durch ein formschönes und kompaktes Gehäuse aus, im Inneren finden sich die ausgereiften Features und Qualitätsmaterialien unserer professionellen Reinigungsgeräte. Ein durchdachtes Zubehörprogramm macht die Reiniger zu wahren Alleskönnern.





SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM D10

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze und erleichtert so die Handhabung.



INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR HOBBY-ANWENDER

Erstklassig und funktional: Von Kränzle Hochdruckreinigern können auch private Anwender nur das Beste erwarten. Denn die hochwertigen Materialien der Profigeräte – zum Beispiel der Messing-Pumpenkopf, Edelstahllanzen und ein Roto-Mold-Chassis – gehören ebenfalls zur Ausstattung der Geräte für den privaten Bereich.



TOTALSTOP-SYSTEM

Volle Kontrolle: Das automatische Ein- und Ausschalten des Geräts wird mithilfe des praktischen Totalstop-Systems über die Hochdruckpistole gesteuert. Auf diese Weise wird beim Betreiben nicht nur die Geräuschentwicklung reduziert, sondern gleichzeitig auch die Hochdruckpumpe geschont.



SCHLAUCHTROMMEL

Praktisch und komfortabel: Nach getaner Arbeit lässt sich der Hochdruckschlauch mit einer klappbaren Kurbel sauber wieder in der Schlauchtrommel aufwickeln und platzsparend verstauen.



KOMPAKTE BAUFORM

Die ideale Vereinigung von Form und Funktion: Nicht nur bei den Leistungsfeatures, sondern auch in Sachen Handhabung hat Kränzle mitgedacht. Die Geräte sind gut zu transportieren und lassen sich dank der kompakten Gehäuseform ordentlich und platzsparend aufbewahren – am besten dort, wo ihr Einsatz oft gefragt ist.



VIELE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Keine Anwendung ohne einen Kränzle: Dank eines breiten Zubehörprogramms können die leistungsstarken Hochdruckreiniger so ausgestattet werden, dass sie für wirklich fast jeden Reinigungseinsatz im und ums Haus bereit sind.



NEU

ZUBEHÖR-AUFBEWAHRUNG

für die bequeme Verstauung
des Zubehörs und des Stromkabels

PRAKTISCHE SCHLAUCHHALTERUNG

für eine ordentliche Aufbewahrung des
Hochdruck-Schlauchs

INKLUSIVE FLÄCHENREINIGER ROUND CLEANER UFO

zur einfachen und effizienten Reinigung
von Einfahrten, Terrassen und Co

ABLAGE FÜR ARBEITSPAUSEN

clevere Halterung für die Hochdruckpistole
in Arbeitspausen

GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK


große Räder und robustes Fahrgestell
für leichten Transport und hohe
Standsicherheit

TOTALSTOP SYSTEM

schaltet die Pumpe ab, wenn die Hochdruckpistole
in Arbeitspausen nicht betätigt wird

► **ZUBEHÖR** | Seite 108

AUSSTATTUNG

 Schnellwechsel-Stecksystem D10

- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- WassereingangsfILTER
- Hochdruckschlauch





MODELL	Quickly	NEU
Art.Nr.	497500	

TECHNISCHE DATEN		
Arbeitsdruck	bar MPa	130 13
Wasserleistung	l/min l/h	6.3 380
Zulässiger Überdruck	bar MPa	145 14.5
Motordrehzahl	U/min	2800
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 7.9
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	1.8 1.35
Netzanschlusskabel	m	5
Maße L B H	mm	420 285 900
Gewicht	kg	20

LIEFERUMFANG		
Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	8 (DN6) 497070
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	Starlet 4 12520
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 028 12900-028
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 028 42403-028
Round Cleaner UFO	∅ mm Art.Nr.	260 41870
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13311



K 1050-Serie



ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares
Kunststoff-Gehäuse

ORDNUNGSSYSTEM

praktisches Verstauen von
Hochdruckpistole und
Reinigungslanzen

GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK

robustes Fahrgestell für
leichten Transport und
hohe Standsicherheit

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (TST)

platzsparende Aufbewahrung des
Hochdruckschlauchs – mit klappbarer Kurbel

TRAGBARE AUSFÜHRUNG


kompakte Bauform erleichtert
den Transport und spart Platz



K 1050 TST | 495101
K 1050 P | 49501

► ZUBEHÖR | Seite 108

AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D10
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- WassereingangsfILTER

MODELLE

- K 1050 P - tragbar
- K 1050 TS - mobil mit Schlauchhalterung
- K 1050 TST - mobil mit Schlauchtrommel





MODELL	K 1050 P	K 1050 TS	K 1050 TST
Art.Nr.	49501	495051	495101

TECHNISCHE DATEN

Modell		tragbar	mit Schlauchhalterung	mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck	bar MPa	130 13	130 13	130 13
Wasserleistung	l/min l/h	7.5 450	7.5 450	7.5 450
Zulässiger Überdruck	bar MPa	160 16	160 16	160 16
Motordrehzahl	U/min	2800	2800	2800
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 9.6	230 1 50 9.6	230 1 50 9.6
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	2.2 1.65	2.2 1.65	2.2 1.65
Netzanschlusskabel	m	5	5	5
Maße L B H	mm	390 290 370	340 350 860	340 350 860
Gewicht	kg	21	23	26


LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	8 (DN6) 410541	8 (DN6) 410541	12 (DN6) 49116
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 4 12520	Starlet 4 12520	Starlet 4 12520
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	○ 03 12900-03	○ 03 12900-03	○ 03 12900-03
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	optional	○ 03 42403-03	○ 03 42403-03
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13311	13311	13311



OPTIMAL GERÜSTET FÜR JEDE AUFGABE

Haus, Hof und Garten immer tipptopp: Ein Hochdruckreiniger eignet sich für viele Arbeiten, bei denen eine gründliche Reinigung gefragt ist. Mit dem vielseitigen Zubehörprogramm von Kränzle erweitern Anwender den Einsatzbereich – ob Laub aus der Dachrinne entfernt oder das Moos in der Einfahrt beseitigt werden muss, das Fahrrad eine Wäsche braucht oder der verstopfte Abfluss Probleme bereitet.

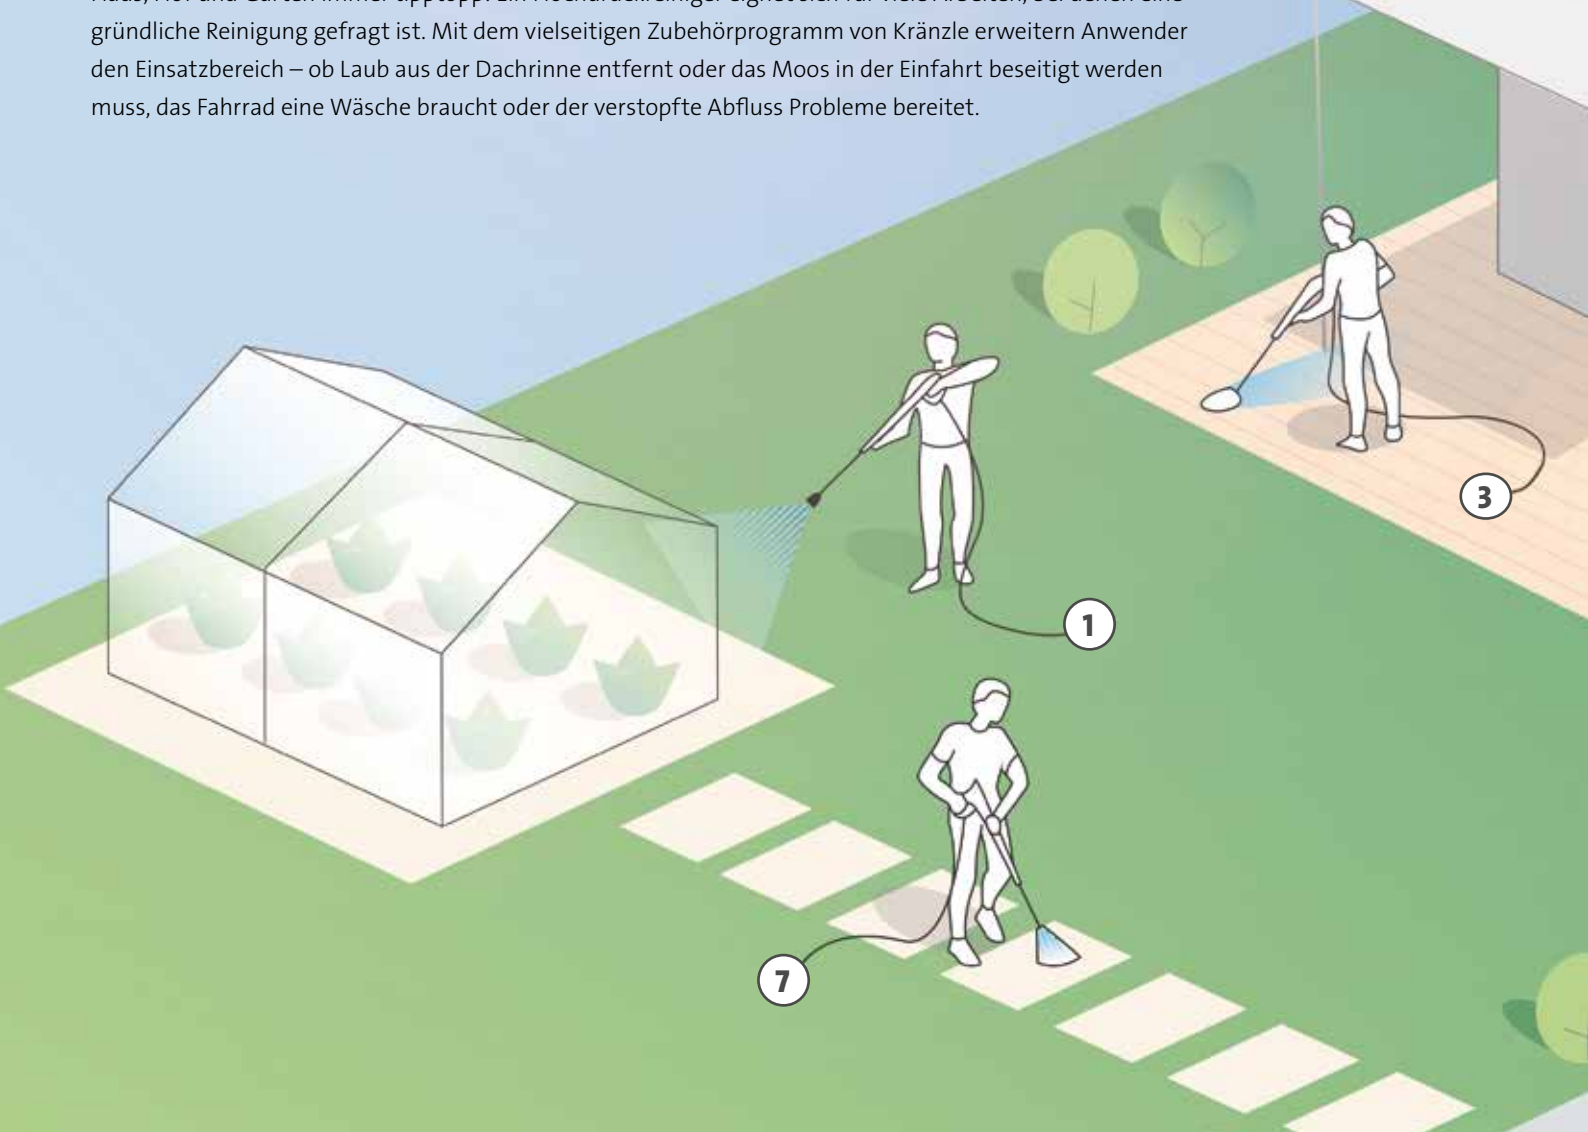

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM D10

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze und erleichtert so die Handhabung.

VERDREHSICHERUNG

Zubehör, das mit einer Verdrehsicherung ausgestattet ist, kann in verschiedenen Positionen arretiert werden. Dadurch verdreht sich das Zubehör nicht ungewollt und lässt sich durch das Bewegen der Pistole führen.





1. ROTIERENDE SCHMUTZKILLERDÜSE:

Erzeugt einen rotierenden Punktstrahl, der selbst besonders hartnackige Verschmutzungen beseitigt

2. LANZENVERLÄNGERUNG:

Macht Leiter und Co. überflüssig. Für den einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen

3. ROUND CLEANER UFO:

Mit zwei rotierenden Hochdruckdüsen für eine einfache und effiziente Reinigung größerer Flächen wie Einfahrten oder Terrassen

4. ROTIERENDE WASCHBÜRSTE:

Die weichen Borsten der Waschbürste ermöglichen eine schonende Reinigung empfindlicher Oberflächen

5. ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH:

Schlauch mit 10 Metern Länge für effektive Beseitigung von Verstopfungen in Rohren und Abflüssen

6. SCHAUMLANZE:

erzeugt wirksamen Schaum zum Lösen grober Verschmutzungen (kombiniert mit Universalreiniger Kränzle Neutral)

7. SPRITZSCHUTZ:

Transparenter Aufsatz, der den Hochdruckstrahl umhüllt und die Umgebung vor Spritzwasser schützt

FÜR K 1050-SERIE UND QUICKLY



NEU



Starlet 4

Für K 1050-Serie und Quickly
 ■ Eingang: M22x1.5 AG
 ■ Ausgang: Steckkupplung D10

Art.Nr.	12520
----------------	--------------



12900-03

Lanze mit Flachstrahldüse

■ normale Verschmutzung

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
400		● 028	12900-028
400		○ 03	12900-03



42403-03

Lanze mit Schmutzkiller

■ hartnäckige Verschmutzung

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.
400		● 028	42403-028
400		○ 03	42403-03



Lanzenerlängerung

■ mit Verdrehsicherung

Art.Nr.	12870
Länge	mm 400



Round Cleaner UFO

Art.Nr.	41870
∅	mm 260



Spritzschutz

■ verwendbar für alle Waschlanzen

Art.Nr.	132600
Maße LxB	mm 285x190



Rotierende Waschbürste

■ mit Verdrehsicherung

Art.Nr.	12800
Bürstenkopf ∅	mm 180
Rohrlänge	mm 210



Rohrreinigungsschlauch

Art.Nr.	12850
Länge	m 10



PUNKTSTRAHL



FLACHSTRAHL

125312



Schaumlanze

■ verstellbar von Punktstrahl zu Flachstrahl

Art.Nr. 1 Liter	135302
Art.Nr. 2 Liter	135312



412710

412711

Kränzle Neutral

Universalreiniger für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen
 ■ pH-Wert**: 8.5

Inhalt	Liter	Art.Nr.
1		412710
5		412711



412721

Kränzle Plus

Spezialreiniger zur Entfettung und Reinigung
 ■ pH-Wert**: 10.5

Inhalt	Liter	Art.Nr.
5		412721
25		412722



412731

Kränzle Marine

Hochalkalischer Intensivreiniger löst Ruß, Öl- und Fettverschmutzungen
 ■ pH-Wert**: 11.0

Inhalt	Liter	Art.Nr.
5		412731
25		412732

**pH-Wert: unverdünnter Zustand Es wird empfohlen, das Reinigungsmittel vor Beginn an der zu reinigenden Oberfläche zu testen.



**GLÄNZENDE
ERGEBNISSE AUCH
OHNE WASSERKRAFT**

INDUSTRIESTAUBSAUGER | HANDKEHRMASCHINEN

INDUSTRIESTAUBSAUGER

VIELSEITIG EINSETZBAR, LEISTUNGSSTARK UND KOMFORTABEL

Von der Baustelle über den Verkaufsraum bis zur Werkstatt, in Kombination mit Elektrowerkzeugen oder zum Einsaugen von Flüssigkeiten: Die Ventos-Serie ist für alle Reinigungsaufgaben bestens gewappnet. Automatischer Anlauf, eine Abschaltautomatik beim Nasssaugen sowie die große Ablassschraube sorgen für sicheren Betrieb. Das extralange Netzkabel und der Saugschlauch bieten einen großen Aktionsradius, und reichhaltiges Zubehör ermöglicht gründliches Arbeiten.



INHALTSANGABE

Ventos-Serie	112-113
Zubehör	114-115

BRANCHENSCHWERPUNKTE



DIE FILTERREINIGUNG MACHT DEN UNTERSCHIED



MANUELLE FILTERREINIGUNG – VENTOS PC-MODELLE

Für konstante Saugkraft und optimale Reinigungsleistungen sorgt die manuelle Push-Clean Filterreinigung des Ventos PC. Nach Betätigung des Druckknopfs wird der Luftstrom durch den Staubfilter umgelenkt und dieser im Handumdrehen gereinigt. Der Schmutz fällt einfach in den Sammelbehälter oder den eingelegten Staubbeutel, und der Ventos erhält seine volle Saugleistung zurück.

AUTOMATISCHE FILTERREINIGUNG – VENTOS AC-MODELLE

Ein Plus an Komfort bietet die Automatic-Clean Filterreinigung des Ventos AC. Dank eines zusätzlichen Drehknopfes kann eingestellt werden, in welchen Intervallen ein automatisch ausgelöster Luftstoß den Faltenfilter reinigt. Dies ermöglicht lange Filterstandzeiten und sorgt für unterbrechungsfreies und kontinuierliches Arbeiten bei voller Saugleistung.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS



BEDIENPANEL

Bei der Ventos-Serie hat der Nutzer stets alle Funktionen im Blick. Über das Bedienpanel kann die Regelung der Saugleistung stufenlos vorgenommen werden.

Beim Ventos AC kann im Bedienpanel zusätzlich das Intervall der automatischen Filterreinigung eingestellt werden.

ANLAUFAUTOMATIK

Eine integrierte Steckdose ermöglicht das Anschließen von Elektrowerkzeugen (max. 2200 W). Der automatische Anlauf schaltet den Sauger beim Einschalten des Werkzeugs mit an, die Nachlauf Funktion sorgt für die vollständige Entleerung des Saugschlauchs nach dem Abschalten.

ORDNUNGSSYSTEM

Damit ist das Zubehör stets griffbereit. Netzkabel und Saugschlauch können aufgewickelt und sauber verstaut werden. Eine halbrunde Vertiefung an der Oberseite, in die das Saugrohr gelegt werden kann, ermöglicht das bequeme Tragen des Industriestaubsaugers, indem die Hand das Saugrohr sicher in der Griffmulde umschließt.

Ventos-Serie



PRAKTISCH
Handgriff mit Mulde für das Saugrohr zum sicheren Transport

BEQUEM
Steckdose für Elektrowerkzeug, mit Anlauf- und Abschaltautomatik sowie Nachlauffunktion

ORDENTLICH
Platzsparendes Verstauen von Rohren, Schlauch, Kabel und Zubehör

ROBUST
Geländegängiges Fahrwerk für Mobilität und hohe Standsicherheit

EINFACH
Ablassschraube zur problemlosen Entleerung von Flüssigkeit bei Nasssaugung

SERIENMÄSSIG
Umfangreiches Zubehör für die Bewältigung unterschiedlicher Reinigungsanforderungen

Ventos 32 L/AC | 580020

► **ZUBEHÖR** | Seite 114-115



AUSSTATTUNG

- Ventos PC: Push-Clean Filterreinigung | Ventos AC: Automatic-Clean Filterreinigung
- Nass- und Trockensaugung
- Integrierte Ein-/Ausschaltautomatik
- Netzanschluss von Elektrowerkzeug (max. 2200 W)
- Behälter-/Filtersackvolumen Sensor mit LED-Anzeige
- Ebene Ablagefläche – zum Aufbewahren von Arbeitsmaterialien



WÄHLEN SIE AUS ZWEI
VERSCHIEDENEN BEHÄLTERGRÖSSEN

MODELL	Ventos 32 L/PC	Ventos 42 L/PC	Ventos 32 L/AC	Ventos 42 L/AC
Art.Nr.	580000	580040 NEU	580020	580060 NEU

TECHNISCHE DATEN

Staubklasse		L	L	L	L
Filterabreinigung		Manuell	Manuell	Automatisch	Automatisch
Volumenstrom max	l/min	4500	4500	4500	4500
Unterdruck max	kPa mbar	25 250	25 250	25 250	25 250
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 16	230 1 50 16	230 1 50 16	230 1 50 16
Leistungsaufnahme (P _{norm})	W	1200	1200	1200	1200
Behältervolumen	L	30	40	30	40
Füllvolumen Wasseransaugung	L	30	40	30	40
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	db (A)	68.3	68.3	68.3	68.3
Schutzart		IPx4	IPx4	IPx4	IPx4
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Maße L B H	mm	590 365 565	590 365 645	590 365 565	590 365 645
Gewicht	kg	18.5	19	19.3	19.8

LIEFERUMFANG

Staubbeutel	Menge Art.Nr.	5 454511	5 454521	5 454511	5 454521
Entsorgungsbeutel	Menge Art.Nr.	1 454551	1 454561	1 454551	1 454561
Faltenfilter	Staubklasse Art.Nr.	L 457079	L 457079	L 457079	L 457079
Saugschlauch antistatisch	m Art.Nr.	4 (DN 32) 452825	4 (DN 32) 452825	4 (DN 32) 452825	4 (DN 32) 452825
Handrohr	Art.Nr.	584031	584031	584031	584031
Verlängerungsrohr	Menge Art.Nr.	2 584032	2 584032	2 584032	2 584032
Bodendüse	Art.Nr.	584035	584035	584035	584035
Saugbürste	Art.Nr.	584008	584008	584008	584008
Fugendüse	Art.Nr.	584023	584023	584023	584023
Werkzeug-Adapter	Art.Nr.	584112	584112	584112	584112

FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE AUSSTATTUNG

Ob es um die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen oder den Einsatz auf großen Flächen geht: Mit dem serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Zubehör ist die Ventos-Serie für die gängigsten Reinigungsaufgaben bereits optimal gerüstet. Unser optional erhältlichches Programm an Sonderzubehör wird darüber hinaus auch höchsten Anforderungen und besonders anspruchsvollen Aufgaben gerecht. **Unsere Zubehörteile sind mit allen bestehenden Ventos-Modellen kompatibel.**



Staubbeutel

■ reißfester Vlies-Filterbeutel zum Trockensaugen

Art.Nr.	454511	454521
Menge	5 Stück	5 Stück
Füllvolumen Liter	30	40



Entsorgungsbeutel

■ für Ventos PC und Ventos AC

Art.Nr.	454551	454561
Menge	5 Stück	5 Stück
Füllvolumen Liter	30	40



Faltenfilter

■ für Ventos PC und Ventos AC

Art.Nr.	457079
Staubklasse	L
Maße L B mm	240 140



Saugschlauch

■ antistatisch

Art.Nr.	452825
Maße L m	4 (DN32)
Anschluss Ø mm	45



Handrohr

■ mit Luftschieber

Art.Nr.	584031
Maße L mm	320
Anschluss Ø mm	45 35



Verlängerungsrohr

■ verzinkter Stahl

Art.Nr.	584032
Maße L mm	2 x 500
Anschluss Ø mm	35



Bodendüse

für Nass- und Trockensaugung

Art.Nr.	584035
Maße L mm	360
Anschluss Ø mm	35



Saugbürste

für gleichzeitiges Saugen und Bürsten

Art.Nr.	584008
Bürste Ø mm	70
Anschluss Ø mm	35



Fugendüse

für den Einsatz an schmalen Stellen

Art.Nr.	584023
Maße L mm	300
Anschluss Ø mm	35



Werkzeug-Adapter

Zur Absaugung von Elektrowerkzeug

Art.Nr.	584112
Maße L mm	120
Anschluss Ø mm	45 35

VERWENDUNG VON ELEKTROWERKZEUG

Der Werkzeug-Adapter oder der optional erhältliche Werkzeug-Saugschlauch sind mit fast allen gängigen Elektrowerkzeug-Marken kompatibel. Staub und fliegende Späne werden effektiv abgesaugt, was komfortables sowie staubfreies Arbeiten garantiert.

Anschluss Werkzeug: Ø 25 mm





Bodendüse

- aus Aluminium, leicht und robust
- mit wechselbaren Bürsten- und Gummileisten

Art.Nr.	584028
Maße L mm	450
Anschluss Ø mm	35



Turbobürste

- für die gründliche Reinigung von Teppichen
- mit angetriebener Bürstenwalze

Art.Nr.	584024
Maße L mm	280
Anschluss Ø mm	35



Teppichdüse

- für Teppiche und glatte Flächen
- anpassbar auf die jeweilige Fläche

Art.Nr.	584018
Maße L mm	295
Anschluss Ø mm	35



Werkzeug-Saugschlauch

Zur Absaugung von Elektrowerkzeug

Art.Nr.	452828
Maße L m	4 (DN32)
Anschluss Ø mm	45 35



Polsterdüse

für die Reinigung textiler Oberflächen

Art.Nr.	584009
Maße L mm	145
Anschluss Ø mm	35



Breitdüse

für den Einsatz an schmalen Stellen

Art.Nr.	584012
Maße L mm	250
Anschluss Ø mm	35



Universal-Bürstendüse

für gleichzeitiges Saugen und Bürsten

Art.Nr.	584017
Maße L mm	230
Anschluss Ø mm	35



Saugbürste

schonende Tierpflege ohne lästiges Haaren

Art.Nr.	584020
Maße L mm	235
Anschluss Ø mm	35



Saugstriegel

entfernt grobe Verschmutzungen aus Tierfellen

Art.Nr.	584019
Maße L mm	240
Anschluss Ø mm	35



NEU



Faltenfilter Wet + Dry

- für Ventos PC und Ventos AC

Art.Nr.	457120
Staubklasse	M, L
Maße L B mm	240 140

ZUBEHÖR FÜR ÄLTERE VENTOS MODELLE



Staubbeutel

- für Ventos 20 E/L

Art.Nr.	454400
Menge	5
Füllvolumen Liter	20



Staubbeutel

- für Ventos 30 E/L

Art.Nr.	454401
Menge	5
Füllvolumen Liter	30



Filter

- für Ventos 20 E/L, Ventos 30 E/L

Art.Nr.	454403
Staubklasse	L
Ø mm	280



KRÄNZLE HANDKEHRMASCHINEN

DRINNEN UND DRAUSSEN BESTE REINIGUNGSERGEBNISSE

Sauber im Vorbeigehen: Die Handkehrmaschinen von Kränzle sorgen bei der Reinigung in Innenräumen sowie im Außenbereich mühelos für Sauberkeit – zum Beispiel auf Wegen, Einfahrten oder Terrassen – und hinterlassen besenreine Bodenflächen. Auch beim gewerblichen Einsatz in Landwirtschaftsbetrieben oder Werkstätten sowie im Handwerk oder bei der Gebäudereinigung sind die Geräte flexibel verwendbar.

INHALTSANGABE

Colly 800	118-119
Kränzle 1+1	120-121

BRANCHENSCHWERPUNKTE





TECHNISCHE HIGHLIGHTS



LANGE REINIGUNGSBORSTEN

Draußen befördern die langen Borsten der leichtgängigen Handkehrmaschinen etwa Zigarettenreste, Laub und kleinteiligen Plastikmüll zielsicher in den großen Kehrgutbehälter. Bodenflächen im Innenbereich befreien sie gründlich von Staub und anderem Schmutz.



INTEGRIERTER FREILAUF

Dank des integrierten Freilaufs verbleibt das Kehrgut sicher im Kehrgutbehälter. Denn während beim Vorwärtsfahren Kehrwalze und Seitenbesen angetrieben werden, laufen sie beim Rückwärtsfahren nicht mehr mit.



EINFACHES ENTLEEREN

Der Kehrgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff lässt sich zum Entleeren mithilfe eines praktischen Griffs leicht entnehmen und aufgrund seiner durchdachten Konstruktion auch aufrecht abstellen. Mit dem Kehrgut kommt der Anwender dabei nicht in Berührung.

Colly 800



Colly 800 | 50079

AUSSTATTUNG

- Integrierter Freilauf
- Kehrschaufel-Prinzip
- Großer Kehrgutbehälter, 30 l Volumen
- 2 stufenlos höhenverstellbare Seitenbesen





MODELL	Colly 800
Art.Nr.	50079

TECHNISCHE DATEN

Antrieb		Manuell
Flächenleistung bei 2,5 km/h	m ² /h	2000
Volumen Kehrgutbehälter	Liter	30
Abluftfilter	mm ²	2 x 6000
Abmessung Standposition	mm	750 400
Arbeitsbreite (mit 2 Seitenbesen)	mm	800
Antriebsräder Ø	mm	300
Kehrwalze Ø	mm	254
Maße L B H	mm	980 850 390
Gewicht	kg	19



Kränzle 1+1



AUSSTATTUNG

- Integrierter Freilauf
- Kehrschaufel-Prinzip
- Großer Kehrgutbehälter, 30 l Volumen
- 1 stufenlos höhenverstellbarer Seitenbesen
- Höhenverstellbare Hauptkehrwalze





MODELL	Kränzle 1+1
Art.Nr.	50077

TECHNISCHE DATEN

Antrieb		Manuell
Flächenleistung bei 2,5 km/h	m ² /h	1675
Volumen Kehrgutbehälter	Liter	30
Abmessung Standposition	mm	1300 800
Arbeitsbreite (mit 1 Seitenbesen)	mm	670
Antriebsräder Ø	mm	285
Kehrwalze Ø	mm	250
Maße L B H	mm	1300 800 2060
Gewicht	kg	24



DÜSENTABELLE DURCHFLUSSMENGE

Düsen- größe	∅	20 / 2	30 / 3	40 / 4	50 / 5	60 / 6	70 / 7	80 / 8	90 / 9	100 / 10	110 / 11	120 / 12	130 / 13	140 / 14	150 / 15
0002 1502 2502	0.91	2.0	2.5	2.8	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5
15025 25025	0.98	2.5	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0
0003 1503 2503 4003	1.09	3.1	3.7	4.3	4.8	5.3	5.7	6.1	6.3	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3
15035 25035	1.15	3.6	4.4	5.0	5.6	6.2	6.7	7.1	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.8
0004 1504 2504 4004	1.19	4.2	5.2	5.9	6.6	7.3	7.8	8.4	8.9	9.4	9.8	10.3	10.7	11.0	11.5
00045 15045 25045 40045	1.27	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
0005 1505 2505 4005	1.35	5.0	6.2	7.1	8.0	8.7	9.4	10.0	10.7	11.3	11.9	12.4	12.9	13.4	13.9
00055 15055 25055 40055	1.4	5.6	6.8	7.8	8.7	9.6	10.3	11.1	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3
0006 1506 2506 4006	1.47	6.0	7.4	8.6	9.6	10.4	11.3	12.1	12.8	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6
00065 15065 25065 40065	1.52	6.6	8.0	9.3	10.4	11.3	12.3	13.2	14.0	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18.0
0007 1507 2507 4007	1.6	7.1	8.6	10.0	11.2	12.2	13.2	14.1	15.0	15.3	16.6	17.3	18.0	18.7	19.4
00075 15075 25075 40075	1.65	7.6	9.3	10.7	12.0	13.1	14.2	15.2	16.1	16.9	17.8	18.6	19.3	20.1	20.8
0008 1508 2508 4008	1.7	8.0	9.8	11.3	12.7	14.0	15.1	16.1	17.1	18.0	18.8	19.6	20.4	21.2	22.0
00085 15085 25085 40085	1.75	8.5	10.4	12.1	13.5	14.8	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.9	21.8	22.6	23.4
0009 1509 2509 4009	1.8	9.1	11.1	12.8	14.3	15.7	17.0	18.0	19.2	20.2	21.2	22.1	23.0	23.9	24.7
0010 1510 2510 4010	1.9	10.0	12.3	14.2	16.0	17.4	18.9	20.1	21.4	22.5	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6
2511	2.6	11.2	13.7	15.9	17.7	19.4	21.0	22.4	23.8	25.1	26.3	27.5	28.6	29.7	30.7
2512	2.16	12.2	15.0	17.3	19.3	21.2	22.9	24.5	25.9	27.4	28.7	30.0	31.2	32.4	33.5

160 / 16	170 / 17	180 / 18	190 / 19	200 / 20	210 / 21	220 / 22	230 / 23	240 / 24	250 / 25	260 / 26	270 / 27	280 / 28	290 / 29	300 / 30	bar / MPa
5.7	5.9	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	l/min
7.2	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7	9.9	l/min
8.6	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.6	11.2	11.4	11.6	11.8	l/min
10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.8	12.1	12.4	12.6	12.9	13.1	13.3	13.6	13.8	l/min
11.9	12.2	12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	l/min
12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	14.6	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.7	17.1	17.4	17.7	l/min
14.3	14.7	15.1	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.2	18.6	18.9	19.2	19.6	l/min
15.8	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.4	20.7	21.1	21.5	l/min
17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7	22.3	22.7	23.1	23.5	l/min
18.7	19.4	19.9	20.4	20.9	21.4	21.9	22.4	22.9	23.4	23.8	24.1	24.6	25.0	25.5	l/min
20.0	20.6	21.2	21.8	22.4	22.9	23.4	23.9	24.4	24.9	25.4	25.9	26.4	26.8	27.3	l/min
21.5	22.2	22.8	23.4	24.0	24.6	25.2	25.8	26.3	26.8	27.3	27.9	28.4	28.9	29.4	l/min
22.8	23.5	24.2	24.8	25.4	26.0	26.6	27.2	27.8	28.4	29.0	29.5	30.1	30.6	31.1	l/min
24.1	24.9	25.6	26.3	27.0	27.7	28.3	28.9	29.5	30.1	30.7	31.4	31.9	32.5	33.1	l/min
25.5	26.3	27.1	27.8	28.5	29.2	29.9	30.6	31.3	31.9	32.5	33.2	33.8	34.4	35.0	l/min
28.5	29.4	30.2	31.0	31.8	32.6	33.4	34.1	34.9	35.6	36.3	36.9	37.6	38.3	38.9	l/min
31.7	32.7	33.6	34.6	35.5	36.3	37.2	38.0	38.8	39.6	40.4	41.2	42.0	42.7	43.4	l/min
34.6	35.7	36.7	37.7	38.7	39.6	40.6	41.5	42.4	43.2	44.1	44.9	45.8	46.6	47.4	l/min

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20
89257 Illertissen (Germany)

Telefon: +49 (0) 7303 96 05 0

E-Mail: info@kraenzle.com

www.kraenzle.com

 [youtube.com/kraenzleDE](https://www.youtube.com/kraenzleDE)

 [facebook.com/kraenzleDE](https://www.facebook.com/kraenzleDE)

 [instagram.com/kraenzle_official](https://www.instagram.com/kraenzle_official)

1974 | 2024

50

JAHRE
NACHHALTIGE
QUALITÄT

kränzle®



Überreicht durch Ihren autorisierten Kränzle-Partner:

DIGITALE PREISLISTE



© Josef Kränzle GmbH & Co. KG