

**kränzle**<sup>®</sup>

MADE IN GERMANY



# LA NOUVELLE SÉRIE X NETTEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

DES APPAREILS INNOVANTS ET PERFORMANTS POUR DES RÉSULTATS DE NETTOYAGE OPTIMAUX

## LE DESIGN RENCONTRE LA FONCTIONNALITÉ

La nouvelle série X offre des performances de nettoyage et une facilité d'utilisation au plus haut niveau. Grâce à la pression de service élevée, associée à la forme de construction innovante, même les travaux de nettoyage exigeants ne constituent plus d'obstacle. Qu'il s'agisse de sols, de murs ou d'autres objets, les modèles puissants garantissent des résultats optimaux. Grâce à la large gamme d'accessoires associée au système d'emboîtement D12, les tâches de nettoyage changeantes sont réalisées en un tour de main.

### BOÎTE À ACCESSOIRES

avec support intégré pour lance à mousse Kränzle, pour une utilisation pratique et rangement des accessoires

### TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE

rangement peu encombrant du flexible haute pression de 15 m avec Twist-Stop protection contre la torsion

### MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE

une lecture facile de la pression de travail

### SYSTÈME DE RANGEMENT

des supports pratiques pour les pistolets à haute pression et les lances de nettoyage

### CHÂSSIS TOUT-TERRAIN

châssis robuste avec roues de grand diamètre pour un transport facile et une grande stabilité

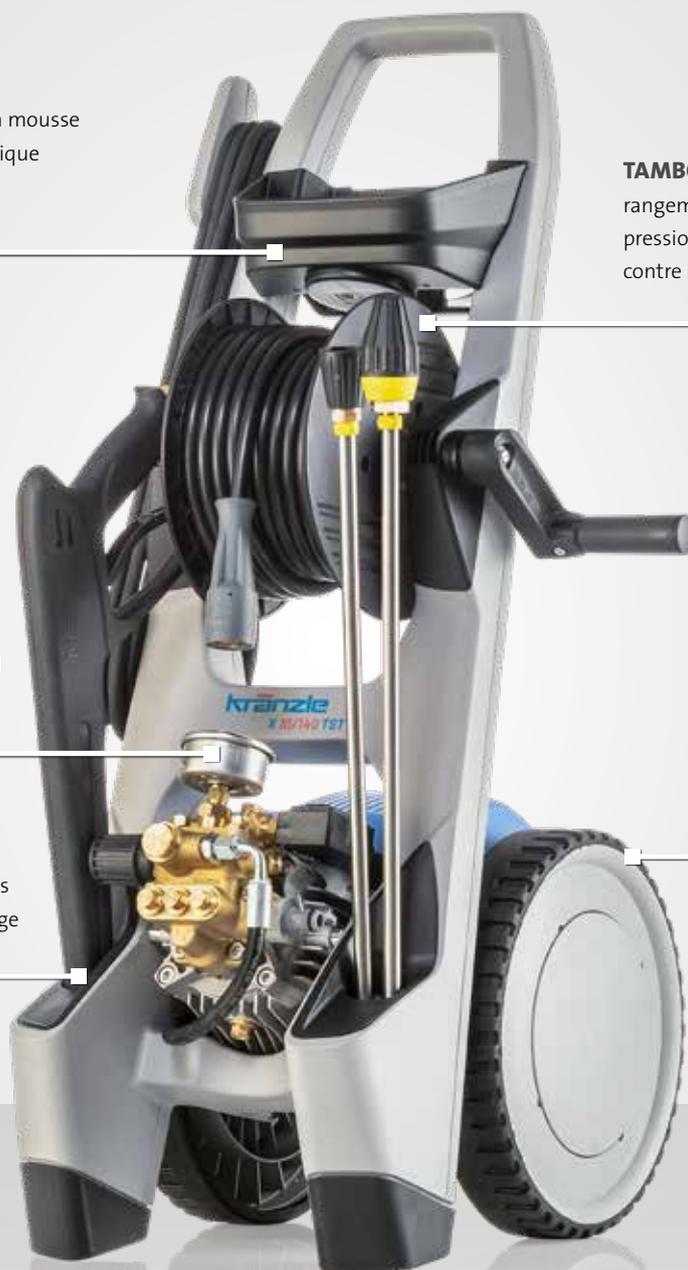


Fig : X10/140 TST | 603610



### FORME INNOVANTE

Avec sa forme verticale, l'utilisation et le transport sont encore plus confortables. Les modèles de la série X peuvent être mis en service tout simplement en position debout et le manomètre peut ainsi être lu confortablement. Deux grandes roues ainsi que des pieds stables assurent à tout moment un transport facile et une bonne stabilité.



## LA QUALITÉ ÉPROUVÉE DE KRÄNZLE



### POMPE AXIALE

Le cœur de chaque nettoyeur haute pression Kränzle est la tête de pompe massive en laiton spécial forgé. La pompe axiale de la série X garantit une longue durée de vie grâce à ses composants à faible usure.



### SYSTÈME DE CONNECTEURS À CHANGEMENT RAPIDE

Ingénieux et fiable : Le système d'enfichage à changement rapide avec des composants en acier inoxydable trempé garantissent une connexion toujours sûre du pistolet de sécurité à la lance.



### MOTEUR ÉLECTRIQUE À FAIBLE VITESSE

Le X 8/150 TST est équipé d'un moteur électrique à 4 pôles pour un fonctionnement continu. Sa faible vitesse de rotation de 1400 tr/min réduit le courant de démarrage, ce qui permet de réduire l'usure et de diminuer le bruit.

## ACCESSOIRES SPÉCIAUX EN OPTION



41881

### Round Cleaner UFO long | $\varnothing$ 300 mm

- pour un nettoyage simple et efficace des petites et moyennes surfaces



410506

### Brosse rotative | $\varnothing$ 180 mm

- pour un nettoyage en douceur des surfaces sensibles



JET PONCTUEL

JET PLAT

135303

### Lance à mousse | 1 Litre

- Génération de mousse active
- Angle de pulvérisation réglable (jet ponctuel - jet plat)



BUSE AVEC À JET FRONTAL



125502-F

### Flexible de nettoyage de canalisation | 20 m

- pour un nettoyage efficace des tuyaux et Évacuations



132600

### Carter anti-projections | 285 x 190 mm

- pour le nettoyage de surfaces sans projections d'eau
- utilisable pour toutes les lances de lavage



129502

### Support mural Premium

- pour ranger jusqu'à quatre lances de nettoyage et une lance à mousse



412711

### Kränzle Neutral | 5 Litres

- nettoyant universel pour l'élimination de saletés tenaces (Valeur pH\*: 8.5)



412721

### Kränzle Plus | 5 Litres

- nettoyant spécial pour dégraissage et nettoyage (Valeur pH\*: 10.5)



412731

### Kränzle Marine | 5 Litres

- pour le nettoyage de moteurs (Valeur pH\*: 11.0)

**Consigne importante:** Lors de l'utilisation de détergents chimiques, il convient de tenir compte des ordonnances et prescriptions visant l'hygiène, des consignes de sécurité ainsi que des fiches de données de sécurité. Voir fiches techniques de sécurité: [www.kraenzle.com/sda](http://www.kraenzle.com/sda)

\* Valeur pH: à l'état non dilué  
Il est recommandé de tester le produit sur la surface à nettoyer avant de commencer les opérations de nettoyage.

Vous trouvez la gamme complète d'accessoires avec le système d'enfichage D12 ici >>



## POINTS FORTS TECHNIQUES

## ÉQUIPEMENT

-  Système d'échange par raccord rapide D12
- Pompe axiale Kränzle
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression en continu
- Tambour-enrouleur confortable
- Flexible haute pression de 15 m avec anti-perçage Twist-Stop



MODÈLE	X 8/150 TST	X 10/140 TST
N° de réf. TST avec tambour-enrouleur	<b>603600</b>	<b>603610</b>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars   MPa	30-150   3-15	30-140   3-14
Débit d'eau	l/min   l/h	8   480	10   600
Surpression admissible	bars   MPa	170   17	160   16
Vitesse du moteur	T/min	1400	2800
Raccordement électrique	V   ~   Hz   A	230   1   50   9.8	230   1   50   12.8
Puissance absorbée   Puissance restituée	kW	2.25   1.7	2.95   2.2
Cordon d'alimentation électrique	m	5	5
Encombrement L x l x H	mm	470   360   875	470   360   875
Poids	kg	33	33

## EQUIPEMENT

Flexible HP	m   N° de réf.	15 (DN6)   498000	15 (DN6)   498000
Pistolets Marche/Arrêt de sécurité	Modèle   N° de réf.	Starlet 4   12525	Starlet 4   12525
Lance avec buse à jet plat	Buse   N° de réf.	○ 03   12435-M2003	● 042   12435-M20042
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse   N° de réf.	○ 03   12438-03	● 042   12438-042

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ VOUS INFORMERA AVEC PLAISIR!

Dans la limite des stocks disponibles • Transport &amp; délai de livraison sur demande • Paiement selon accord • Sous réserves d'erreurs • Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression